

TIRAS Y MANGUERAS

Primera opción para la decoración del hogar



Anticorrosión



Corte flexible



Efectivo a prueba de agua



Pegamento suave de alta transmisión de luz



Chips LED de alta calidad



Colores intensos



Accesorios para tiras y mangueras



SE PUEDE CORTAR

En la tira de luz se marca la posición donde se puede cortar cada metro



CONECTOR DE TIRAS EN SERIE

Alinea las tiras de luz cortadas con los orificios de los cables y conéctelas en serie.



TAPÓN FINAL

Use un tapón final para evitar fugas.



FIJADOR DE TIRA

De plástico para fijar las tiras.



Conector cable



Conector esquinero



Conector continuo



Conector tipo T



Conector tipo X





Ah ser cinta adhesiva



Grapa ó abrazadera con tornillo



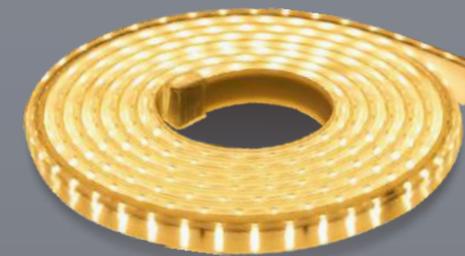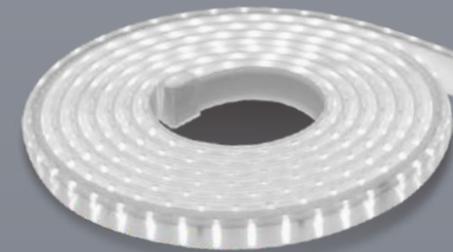


MANGUERA LED 50M

Diodo emisor de lámpara LED de alta calidad, alto CRI, baja disminución de luz y bajo consumo de energía; los diodos emisores y los circuitos de la lámpara están completamente envueltos en plástico flexible, con buen aislamiento y rendimiento a prueba de agua, y son seguros de usar; se pueden cortar cada 50 cm, gráficos, texto, etc. fáciles de fabricar. Forma, en línea con las necesidades modernas, fuerte efecto de decoración, se puede usar en interiores y exteriores.

DD-02V-0007-02B ◀
DD-02V-0007-01B ◀

Potencia
7W/M
Voltaje
AC110-130V
IRC
70
IP
65

Flujo luminoso
800lm/M
Vida útil
15000h
Longitud de corte
500mm
Fuente de luz
SMD2835/120pcs/M
Material de
Cobre + soporte de hierro




MANGUERA LED 50M

DD-02V-0010-02B ◀
DD-02V-0010-01B ◀

Potencia
10W/M
Voltaje
AC110-130V
IRC
70
IP
65

Flujo luminoso
1000lm/M
Vida útil
15000h
Longitud de corte
500mm
Fuente de luz
SMD2835/180pcs/M
Material de
Cobre + soporte de hierro



Utilizado en




Restaurante



Residencia



Sala de exposiciones





MANGUERA LED 50M

Diodos emisores de lámpara LED de alta calidad, alto CRI, bajo deterioro de la luz y bajo consumo de energía; las perlas y los circuitos de la lámpara están completamente envueltos en plástico flexible, con buen aislamiento y rendimiento a prueba de agua, y son seguros de usar; se pueden cortar cada 50 cm, y los colores RGB se pueden cortar cada 100 cm, gráficos, texto y otras formas fáciles de hacer, de acuerdo con las necesidades modernas, rico en color, efecto de decoración fuerte, control remoto, múltiples modos opcionales, se puede usar en interiores y exteriores.

Utilizado en



Restaurante



Residencia




Sala de exposiciones



DD-03V-0010-07B ◀

DD-03V-0007-01B ◀

Potencia 7W/M 10W/M	Flujo luminoso /
Voltaje AC110-130V	Vida útil 15000h
IRC 70	Longitud de corte 500mm/100mmRGB
IP 65	Fuente de luz SMD5050/60pcs/M
	Material de cobre + soporte de hierro



▲
01B
6500K

▲
04B
ROJO


▲
05B
AZUL

▲
09B
VERDE

▲
10B
AMARILLO DORADO

▲
11B
ROSA


▲
07B
RGB

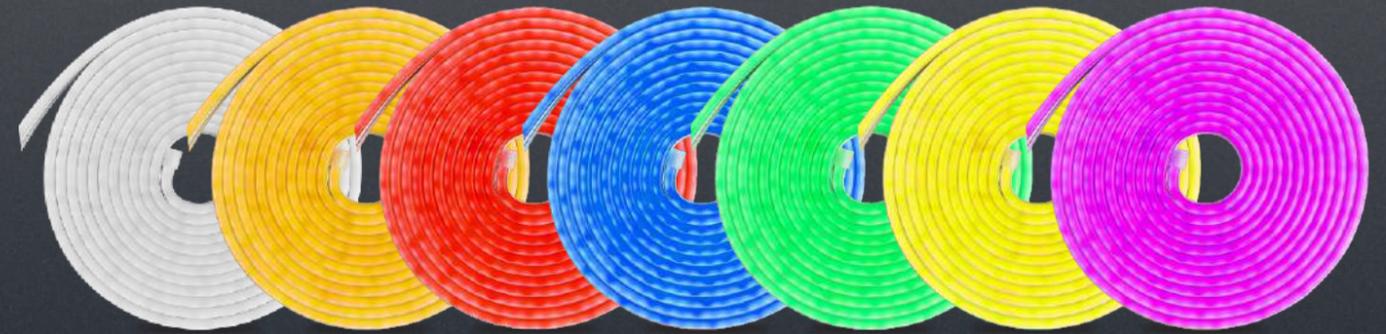

MANGUERA NEON 5M


Diodos emisor de lámpara LED de alta calidad, alto CRI, bajo deterioro de la luz y bajo consumo de energía; las perlas y los circuitos de la lámpara están completamente envueltos en plástico flexible, con buen aislamiento y rendimiento a prueba de agua, y son seguros de usar; se pueden cortar cada 25 mm, gráficos y texto fáciles de fabricar y otras formas, en línea con las necesidades modernas, colores vivos, fuerte efecto de decoración, se pueden usar en interiores y exteriores.

Utilizado en



DD-05V-0007-01B

Potencia 8W/M	Flujo luminoso /
DC 12V	Vida útil 15000h
IRC 70	Longitud de corte 25mm
IP 65	Fuente de luz SMD2835/120pcs/M
	Material de Cobre + soporte de hierro



▲
01B
6500K

▲
04B
ROJO

▲
05B
AZUL

▲
09B
VERDE

▲
10B
AMARILLO DORADO

▲
11B
ROSA



MANGUERA LED RGB 5M


Diodos de lámpara LED de alta calidad, alto CRI, baja disminución de la luz, bajo consumo de energía, la parte posterior es autoadhesiva, se puede instalar después de quitar el sello, fácil y conveniente de instalar, se puede cortar cada 50 mm, fácil de fabricar gráficos, texto y otras formas, de acuerdo con las necesidades modernas, colores intensos, efecto de decoración fuerte, se puede controlar por control remoto, una variedad de modos son opcionales y se pueden usar en interiores y exteriores.

Utilizado en



DD-06V-0010-07B

Potencia 10W/M	Flujo luminoso RGB
DC 12V	Vida útil 15000h
IRC 70	Longitud de corte 50mm
IP 65	Fuente de luz SMD5050/60pcs/M
	Material de Cobre + soporte de hierro





MANGUERA LED 300M

Diodos emisores de lámpara LED de alta calidad, alto CRI, bajo deterioro de la luz y bajo consumo de energía; las perlas y los circuitos de la lámpara están completamente envueltos en plástico flexible, con buen aislamiento y rendimiento a prueba de agua, y son seguros de usar; se pueden cortar cada 50 cm, fácil de fabricar gráficos, texto, etc.. La forma satisface las necesidades modernas, la longitud es larga, lo que reduce el trabajo de soldadura y se puede usar tanto en interiores como en exteriores.

Utilizado en



Restaurante



Residencia



Sala de exposiciones



DD-07V-0007-01A ◀

DD-07V-0007-01A ◀

Potencia
7W/M

Voltaje
AC110-130V

IRC
70

IP
65


Flujo luminoso
600lm/M


Vida útil
15000h

Longitud de corte
500mm

Fuente de luz
SMD2835/120pcs/M

Material de
Cobre + soporte de hierro



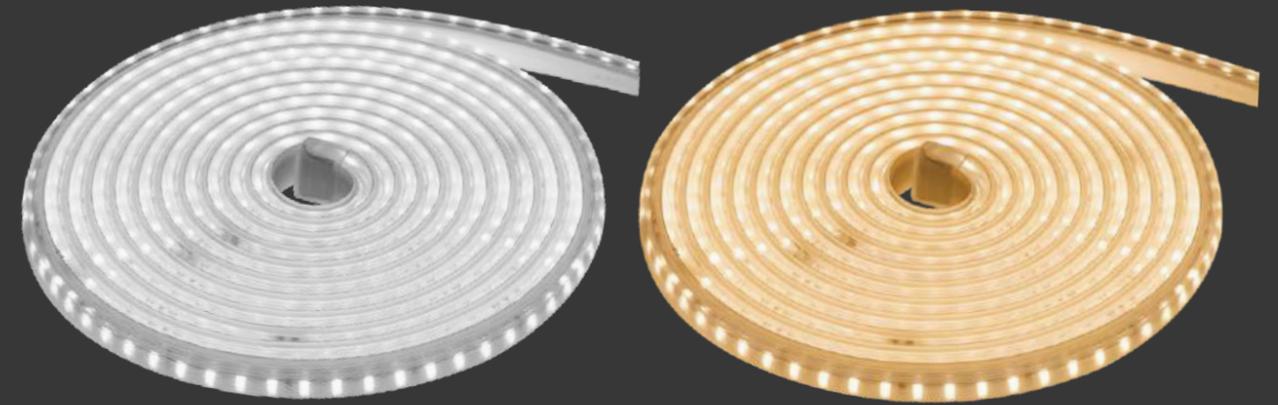

MANGUERA LED 50M

Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación y fabricada en goma de silicona de alta transmisión luminosa con efecto de protección a prueba de lluvia y sol que permite que sea ideal para uso en interior o exterior. Cortable, de bonita decoración y de bajo consumo y ahorro de energía.

Utilizado en




Restaurante



Residencia



Sala de exposiciones



DD-07V-0008-01A ◀

DD-07V-0008-01A ◀

Potencia
8W/M

Voltaje
AC110-130V

IRC
70

IP
65


Flujo luminoso
900lm/M


Vida útil
20000h

Longitud de corte
100mm

Fuente de luz
SMD2835/120pcs/M

Material de
funda de goma +
cobre sin filamento +
soporte de hierro



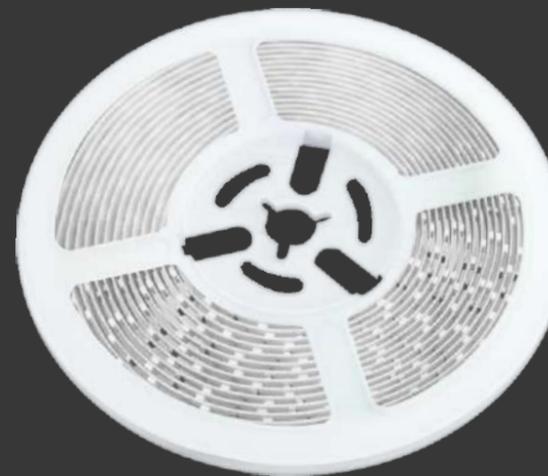

TIRA DE LED 5M

Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación. Cortable, fácil de instalar, de bonita decoración y de bajo consumo y ahorro de energía.

Utilizado en



Restaurante



Residencia



Sala de exposiciones



DD-08V-0010-02A ◀

DD-08V-0010-01A ◀


Potencia
10W/M
Voltaje
DC12V

IRC
70
IP
20

Flujo luminoso
1200lm/M
Vida útil
20000h

Longitud de corte
25mm
Fuente de luz
SMD2025/120pcs/M

Material de
cobre sin filamento + soporte de cobre



DD-08V-0014-02A ◀

DD-08V-0014-01A ◀


Potencia
14W/M
Voltaje
DC12V

IRC
70
IP
20

Flujo luminoso
1800lm/M
Vida útil
20000h

Longitud de corte
12.5mm
Fuente de luz
SMD2025/240pcs/M

Material de
cobre sin filamento + soporte de cobre



DD-08V-0018-02A ◀

DD-08V-0018-01A ◀


Potencia
18W/M
Voltaje
DC12V

IRC
70
IP
20

Flujo luminoso
2400lm/M
Vida útil
20000h

Longitud de corte
16.7mm
Fuente de luz
SMD2025/360pcs/M

Material de
cobre sin filamento + soporte de cobre





TIRA DE LED 5M

Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación. Cortable, fácil de instalar, de bonita decoración y de bajo consumo y ahorro de energía.

Utilizado en



Restaurante



Residencia



Sala de exposiciones



DD-10V-0010-02A ◀ DD-10V-0010-01A ◀

Potencia
10W/M

Voltaje
DC12V

IRC
80

IP
65


Flujo luminoso
1200lm/M

Vida útil
20000h

Longitud de corte
25mm

Fuente de luz
SMD2025/120pcs/M

Material de
Funda de epoxy + cobre sin filamento
+ soporte de cobre



DD-10V-0014-02A ◀ DD-10V-0014-01A ◀

Potencia
14W/M

Voltaje
DC12V

IRC
80

IP
65


Flujo luminoso
1800lm/M

Vida útil
20000h

Longitud de corte
12.5mm

Fuente de luz
SMD2025/240pcs/M

Material de
Funda de epoxy + cobre sin filamento
+ soporte de cobre



DD-10V-0018-02A ◀ DD-10V-0018-01A ◀

Potencia
18W/M

Voltaje
DC12V

IRC
80

IP
65


Flujo luminoso
2400lm/M


Vida útil
20000h

Longitud de corte
16.7mm

Fuente de luz
SMD2025/360pcs/M

Material de
Funda de epoxy + cobre sin filamento
+ soporte de cobre



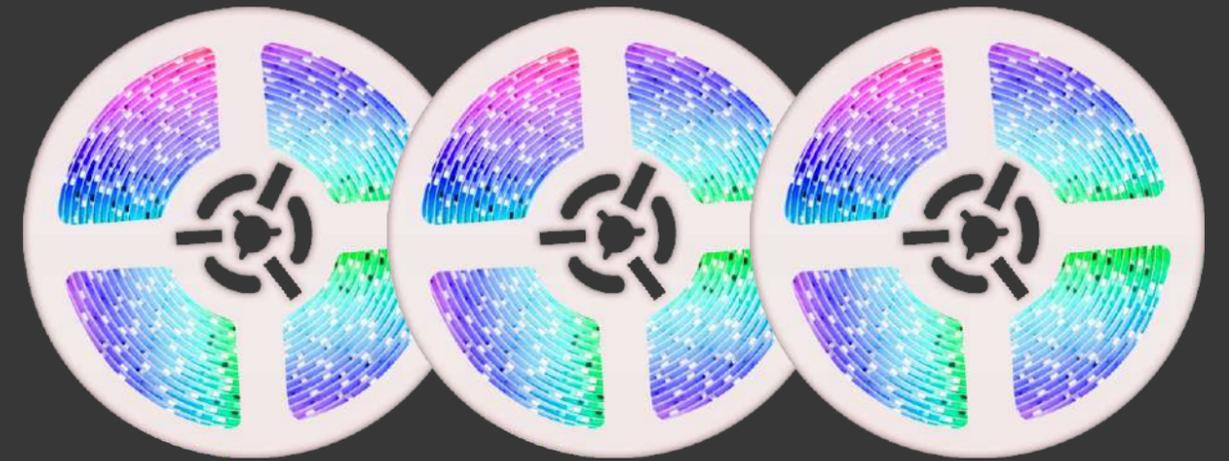

TIRA DE LED RGB 5M

Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación. Cortable, fácil de instalar, de varios colores y bonita decoración, de bajo consumo y ahorro de energía.

Utilizado en



Restaurante



Residencia




Sala de exposiciones



NOM

DD-11V-0012-12A

Potencia 12W/M	Flujo luminoso RGB
Voltaje DC12V	Vida útil 20000h
IRC 70	Longitud de corte 50mm
IP 20	Fuente de luz SMD5050/60pcs/M
	Material de Cobre sin filamento + soporte de hierro





TIRA DE LED 5M

Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación. Cortable, fácil de instalar, seleccionable de diferentes colores, ideal para aplicaciones diversas, de bonita decoración, de bajo consumo y ahorro de energía.

Utilizado en



Restaurante



Residencia




Sala de exposiciones



DD-12V-0010-01A

Potencia 10W/M	Flujo luminoso 1200lm/M (01A/02A)
Voltaje DC12V	Vida útil 20000h
IRC 80	Longitud de corte 83mm
IP 20	Fuente de luz SMD2835/108pcs/M
	Material de Cobre sin filamento + soporte de cobre



▲ 01A 6500K	▲ 02A 3000k	▲ 04A Rojo	▲ 05A Azul	▲ 09A Verde	▲ 10A Amarillo dorado	▲ 11A Rosa	▲ 13A Azul hielo	▲ 14A Marrs Green	▲ 15A Rojo anaranjado	▲ 16A Aurantiacus	▲ 17A Citrino	▲ 18A Violeta
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------



TIRA DE LED RGB 5M

Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación, con protección IP65 que permite que sea ideal para uso en interior o exterior. Cortable, fácil de instalar, de varios colores, apta para aplicaciones diversas, de bonita decoración, de bajo consumo y ahorro de energía.

Utilizado en



Restaurante



Residencia



Sala de exposiciones



DD-13V-0010-07A

Potencia
10W/M

Voltaje
DC12V

IRC
70

IP
65


Flujo luminoso
RGB


Vida útil
20000h

Longitud de corte
16.7mm

Fuente de luz
SMD5050/60pcs/M

Material de
Funda de epoxy +
cobre sin filamento +
soporte de cobre



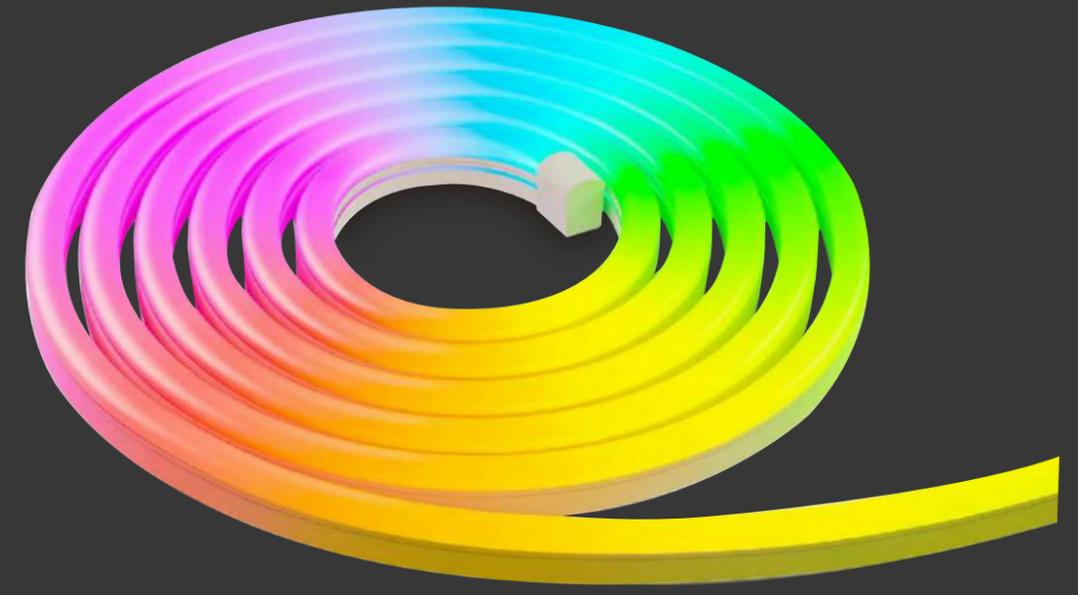

MANGUERA NEON RGB 5M

Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación. Con protección IP65, ideal para uso en interior o exterior. El diseño cortable y flexible permite una mejor manipulación. Fácil de instalar, de varios colores, apta para aplicaciones diversas, de bonita decoración, de bajo consumo y ahorro de energía.

Utilizado en



Restaurante



Residencia




Sala de exposiciones



DD-13V-0008-07A

Potencia 8W/M	Flujo luminoso RGB
Voltaje DC12V	Vida útil 20000h
IRC 70	Longitud de corte 27.8mm
IP 65	Fuente de luz SMD3535/108pcs/M
	Material de Cobre sin filamento + soporte de hierro





MANGUERA NEON 5M

Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación. Con protección IP65, ideal para uso en interior o exterior. El diseño cortable y flexible permite una mejor manipulación. Fácil de instalar, seleccionable de diferentes colores, apta para aplicaciones diversas, de bonita decoración, de bajo consumo y ahorro de energía.

Utilizado en


- Restaurante
- Residencia
- Sala de exposiciones

180°
6500K


NOM

DD-14V-0008-01A

Potencia 8W/M	Flujo luminoso 800lm/M (01A)
Voltaje DC12V	Vida útil 15000h
IRC 70	Longitud de coute 100mm
IP 65	Fuente de luz SMD2835/240pcs/M
	Material de Cobre sin filamento + soporte de hierro



- ▲
01A
6500K
- ▲
04A
ROJO
- ▲
05A
AZUL
- ▲
09A
VERDE
- ▲
10A
AMARILLO DORADO
- ▲
11A
ROSA

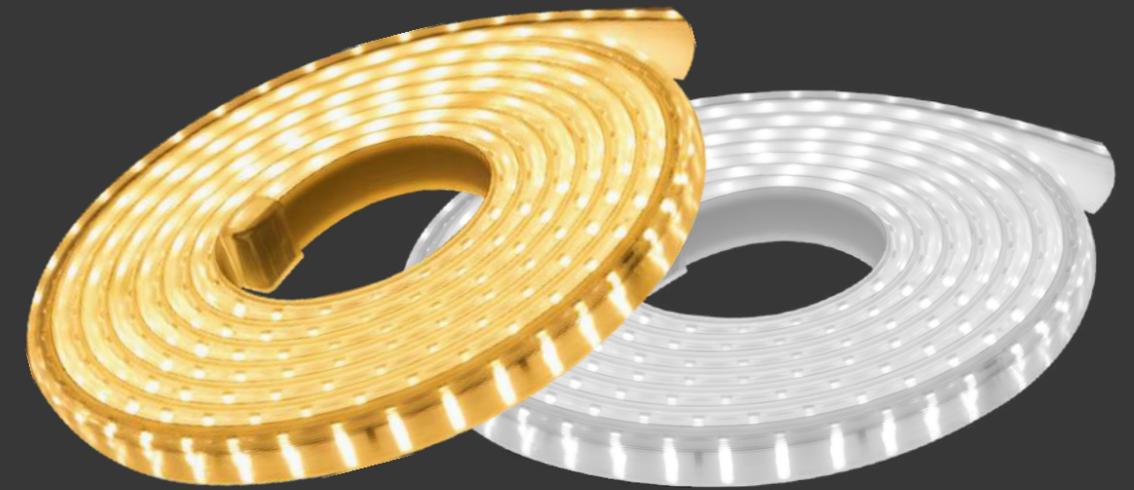

MANGUERA LED 100M

Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación y fabricada en goma de silicona de alta transmisión luminosa con efecto de protección a prueba de lluvia que permite que sea ideal para uso en interior o exterior. De bajo consumo y ahorro de energía.

Utilizado en



Restaurante



Residencia



Sala de exposiciones



DD-01U-0007-02A ◀

DD-01U-0007-01A ◀

Potencia
6.5W/M

Voltaje
AC110-130V

IRC
70

IP
65


Flujo luminoso
650lm/M


Vida útil
15000h

Longitud de corte
500mm

Fuente de luz
SMD2835/116pcs/M

Material de
Placa de aluminio de dos líneas sin filamento + soporte de hierro



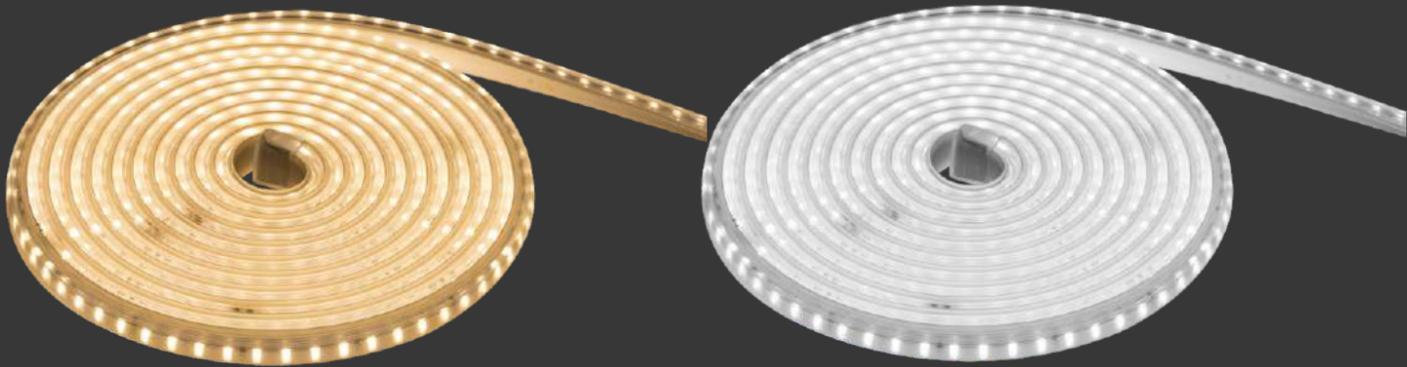

MANGUERA LED 100M


Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación y fabricada en goma de silicona de alta transmisión luminosa con efecto de protección a prueba de lluvia que permite que sea ideal para uso en interior o exterior. De bajo consumo y ahorro de energía.


Utilizado en



- DD-02U-0007-01A ◀
- DD-02U-0007-02A ◀

Potencia 7W/M	Flujo luminoso 600lm/M
Voltaje AC110-130V	Vida útil 15000h
IRC 70	Longitud de corte 50mm
IP 65	Fuente de luz SMD2835/120pcs/M
	Material de Placa de cobre troquelado de una línea sin filamento + soporte de hierro



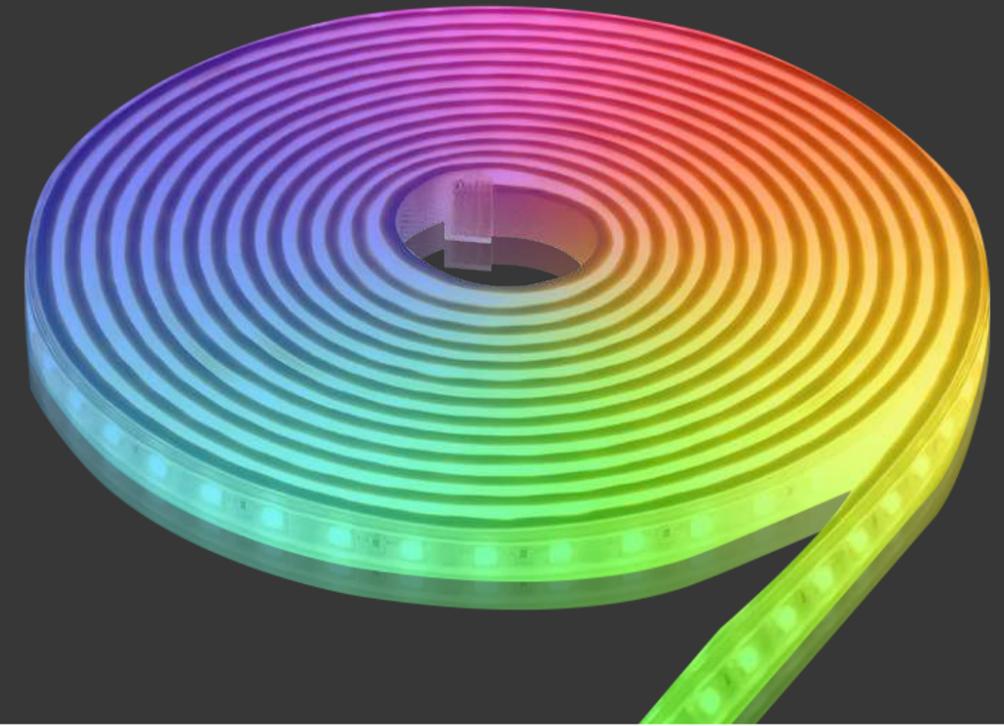

MANGUERA LED RGB 100M


Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación, con protección IP65 que permite que sea ideal para uso en interior o exterior. Cortable, fácil de instalar, de varios colores, apta para aplicaciones diversas, de bonita decoración, de bajo consumo y ahorro de energía.


Utilizado en



DD-03U-0008-07A

Potencia 8W/M	Flujo luminoso RGB
Voltaje AC110-130V	Vida útil 15000h
IRC 70	Longitud de corte 1000mm
IP 65	Fuente de luz SMD5050/60pcs/M
	Material de Placa de aluminio sin filamento + soporte de hierro



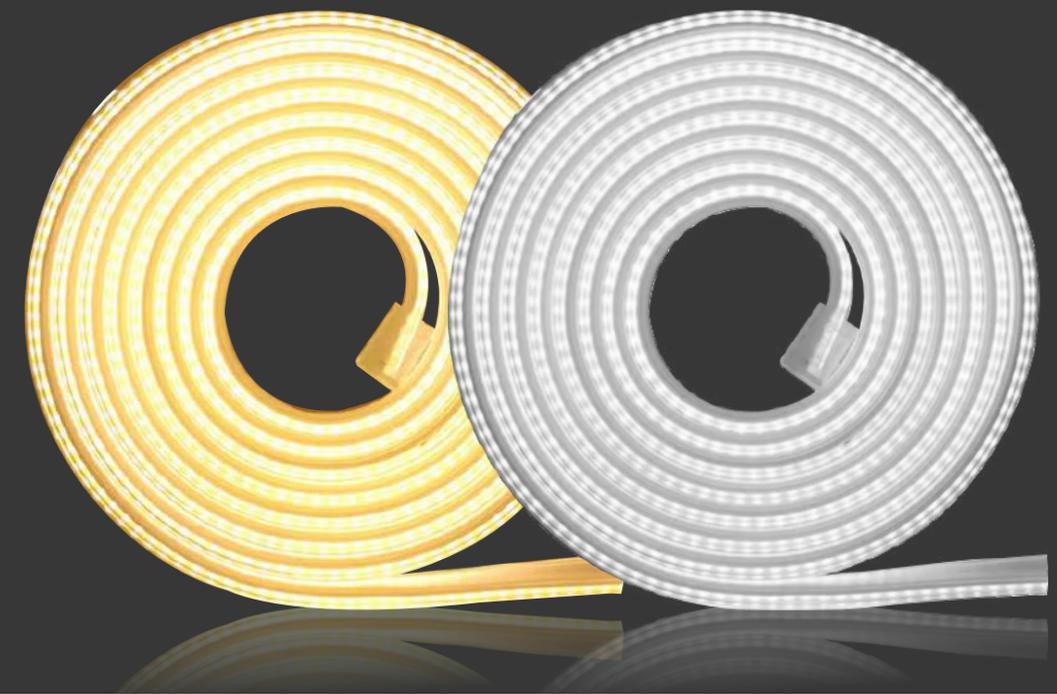

MANGUERA LED 100M

Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación y fabricada en goma de silicona de alta transmisión luminosa con protección IP65 que permite que sea ideal para uso en interior o exterior. De bajo consumo y ahorro de energía.

Utilizado en



Restaurante



Residencia



Sala de exposiciones



NOM

DD-04U-0010-02A ◀

DD-04U-0010-01A ◀

Potencia
10W/M

Voltaje
AC110-130V

IRC
70

IP
65


Flujo luminoso
1000lm/M


Vida útil
15000h

Longitud de corte
500mm

Fuente de luz
SMD2835/180pcs/M

Material de
Placa de cobre troquelado de tres líneas sin filamento + soporte de hierro



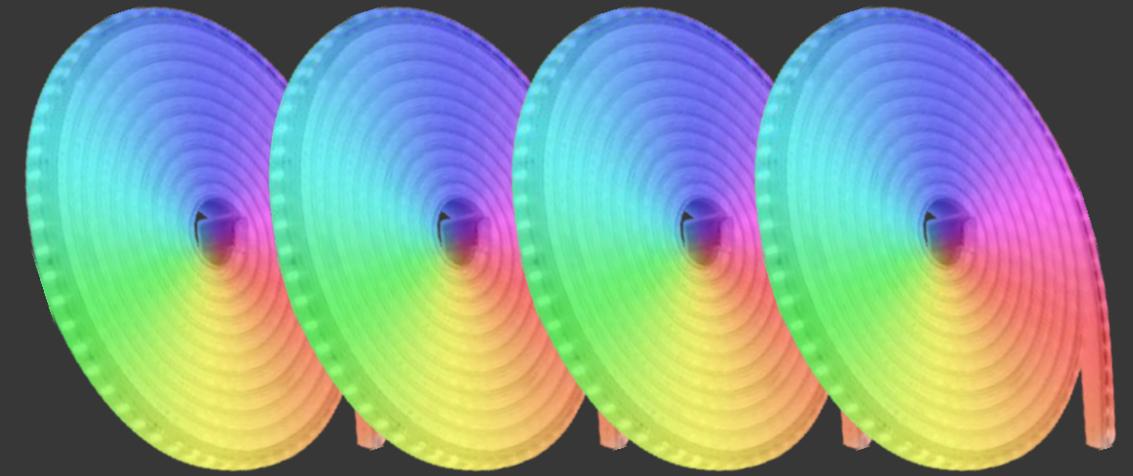

MANGUERA LED RGB 50M


Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación y fabricada en goma de silicona de alta transmisión luminosa con protección IP65 que permite que sea ideal para uso en interior o exterior. De varios colores, apta para aplicaciones diversas, de bajo consumo y ahorro de energía.


Utilizado en



DD-05U-0004-07A

Potencia 4W/M	Flujo luminoso RGB
Voltaje AC110-130V	Vida útil 15000h
IRC 70	Longitud de corte 1000mm
IP 65	Fuente de luz SMD2835/48pcs/M
	Material de Placa de aluminio sin filamento + soporte de hierro




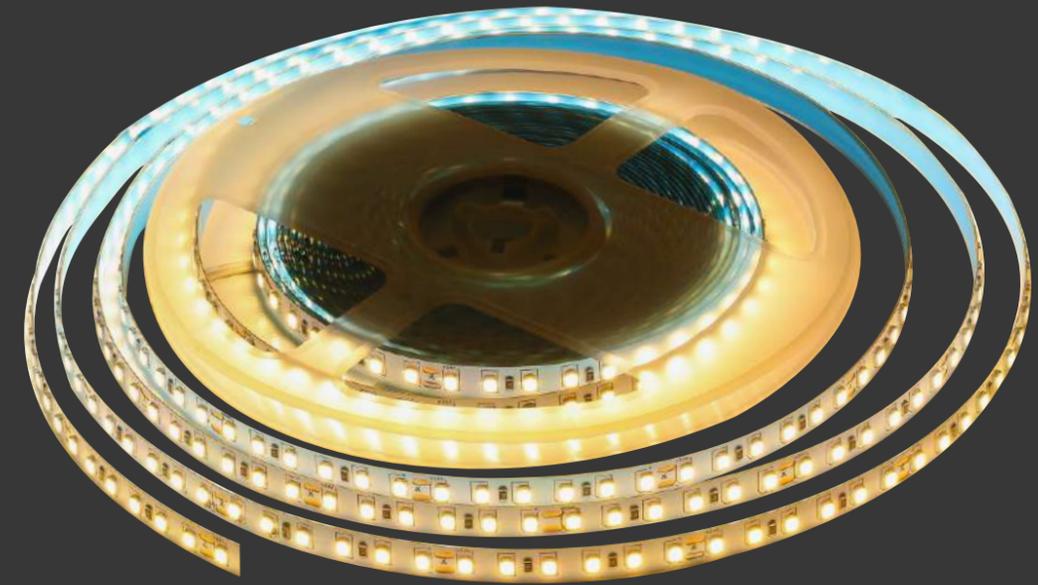

TIRA DE LED 5M


Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación. Cortable, fácil de instalar, ideal para aplicaciones diversas, de bajo consumo y ahorro de energía.

Utilizado en




DD-06U-0008-02A ◀
DD-06U-0008-01A ◀


Potencia 8W/M	Flujo luminoso 1000LM/M
Voltaje DC12V	Vida útil 15000h
IRC 70	Longitud de corte 25mm
IP 20	Fuente de luz SMD2835/120pcs/M
	Material de Placa de cobre troquelado + soporte de hierro



DD-07U-0015-02A ◀
DD-07U-0015-01A ◀

Potencia 15W/M	Flujo luminoso 1600LM/M
Voltaje DC12V	Vida útil 15000h
IRC 70	Longitud de corte 25mm
IP 20	Fuente de luz SMD2835/240pcs/M
	Material de Placa de cobre troquelado + soporte de hierro



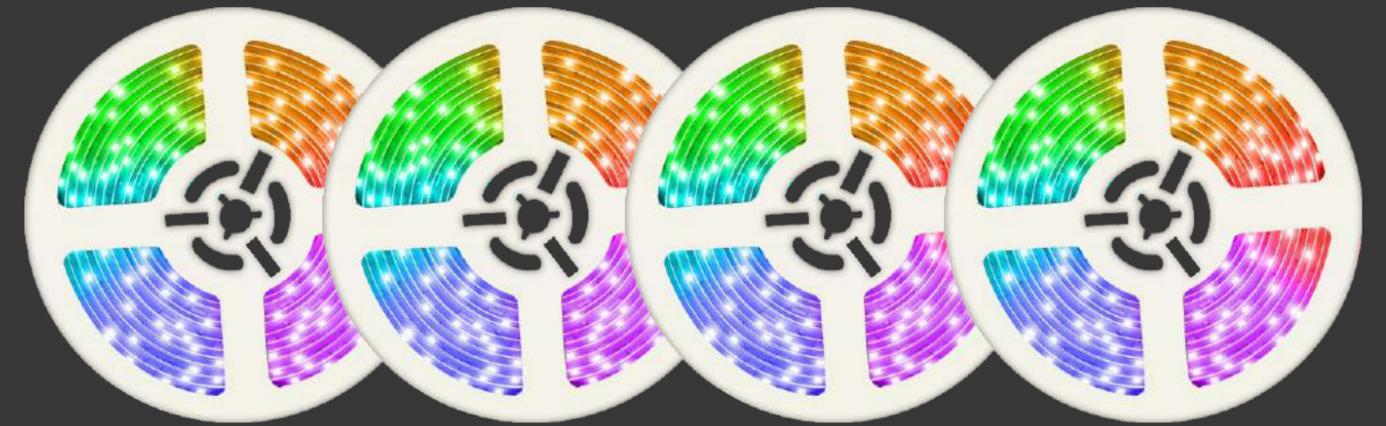

TIRA DE LED CON PROTECCION RGB IP65 5M

Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación y fabricada en goma de silicona de alta transmisión luminosa con protección IP65 que permite que sea ideal para uso en interior o exterior. Cortable, fácil de instalar, de varios colores, apta para aplicaciones diversas, de bonita decoración, de bajo consumo y ahorro de energía.

Utilizado en



Restaurante



Residencia




Sala de exposiciones



DD-08U-0010-07A

Potencia 10W/M	Flujo luminoso RGB
Voltaje DC12V	Vida útil 15000h
IRC 70	Longitud de corte 50mm
IP 65	Fuente de luz SMD5050/60pcs/M
	Material de Placa de cobre troquelado + soporte de hierro





TIRA DE LED CON PROTECCION RGB IP65 5M

Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación y fabricada en goma de silicona de alta transmisión luminosa con protección IP65 que permite que sea ideal para uso en interior o exterior. Cortable, fácil de instalar, de varios colores, apta para aplicaciones diversas, de bonita decoración, de bajo consumo y ahorro de energía.

Utilizado en



Restaurante



Residencia



Sala de exposiciones



DD-09U-0010-07A

Potencia
10W/M

Voltaje
USB 5V

IRC
70

IP
65


Flujo luminoso
RGB


Vida útil
15000h

Longitud de corte
16.7mm

Fuente de luz
SMD5050/60pcs/M

Material de
Funda de epoxy + placa de cobre troquelado sin filamento + soporte de hierro



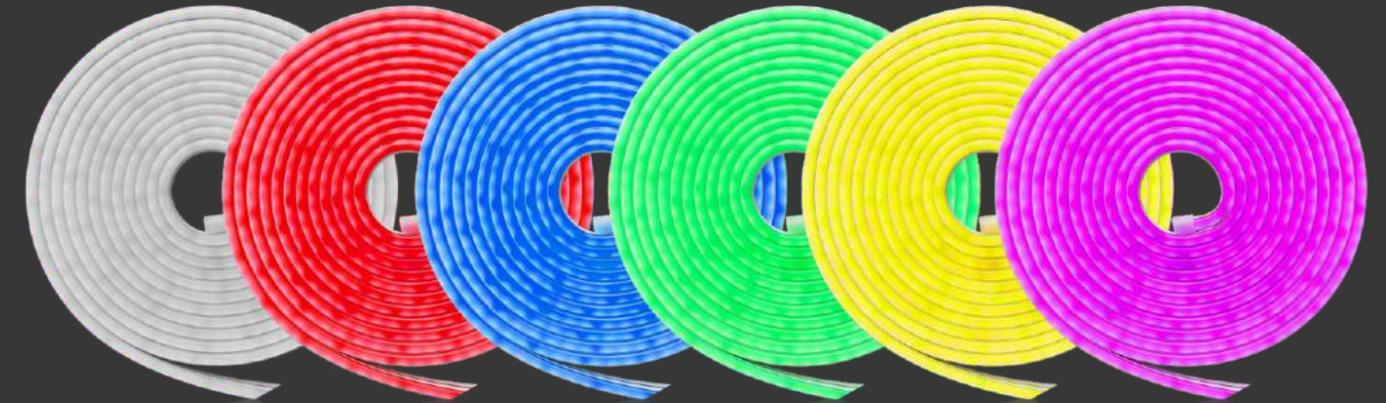

MANGUERA NEON 5M

Equipada con chips LED de alta calidad y larga vida útil que proporcionan un CRI excelente y poca atenuación y fabricada en goma de silicona de alta transmisión luminosa con protección IP65 que la hace ideal para uso en interior o exterior. El diseño cortable y flexible permite una mejor manipulación. Fácil de instalar, de varios colores, apta para aplicaciones diversas, de bonita decoración, de bajo consumo y ahorro de energía.


Utilizado en

-  Restaurante
-  Residencia
-  Sala de exposiciones



DD-10U-0008-01A

Potencia 8W/M	Flujo luminoso /
Voltaje DC12V	Vida útil 15000h
IRC 70	Longitud de corte 25mm
IP 65	Fuente de luz SMD2835/120pcs/M
	Material de Placa de cobre troquelado sin filamento + soporte de hierro



-  **01A**
6500K
-  **04A**
ROJO
-  **05A**
AZUL
-  **09A**
VERDE
-  **10A**
AMARILLO DORADO
-  **11A**
ROSA